



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

CHUMILLAS

(Cuenca)

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN

FONDO DE INVERSION LOCAL PARA EL EMPLEO

AÑO 2009

Ingeniero Técnico de O.P.: Nicasio Guardia Lledó

Teléfonos . 969 22 76 24
609 76 30 41

Correo Electrónico:

nicaguardia@nicaguardia.e.telefonica.net

MEMORIA VALORADA

ANTECEDENTES.-

El Ayuntamiento de **CHUMILLAS** (Cuenca), acogiéndose a la Resolución de 9 de diciembre de 2.008 sobre el Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, solicita de los ingenieros que suscriben la redacción de la presente Memoria Valorada.

Las obras que se pretenden realizar, se refieren a la " **Construcción Muro de Contención** " en Chumillas.

CARTEL ANUCIADOR.-

En la resolución de 9 de diciembre de 2.008, en su disposición octava hace referencia a la publicidad en las obras financiadas por dicho fondo y dice que se debe colocar un cartel anunciador, con un tamaño mínimo de 1,50 metros de largo por 1 metro de alto, ubicado en un lugar visible, desde el inicio hasta, al menos, la finalización de las obras.

Según la Resolución de 13 de enero de 2.009 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, en su disposición tercera dice " en las obras realizadas en Municipios cuya población no supere los 200 habitantes, el cartel será, en todos los casos, proporcionado por las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de la provincia dónde se encuentren los Ayuntamientos ".

OBRAS A REALIZAR.-

El Ayuntamiento de Chumillas pretende ejecutar un muro de contención en los accesos al municipio desde la carretera CUV – 7123.

El muro será de mampostería careada, con su cimientó de hormigón y servirá para sujetar el talud existente y que la tierra procedente de las eras superiores no caiga en el acerado de reciente construcción. Al muro se le dejarán mechinales para favorecer la salida de aguas a través del mismo.

Previo a la ejecución del muro se taluzará el terreno existente y el material procedente de la excavación se llevará a vertedero.

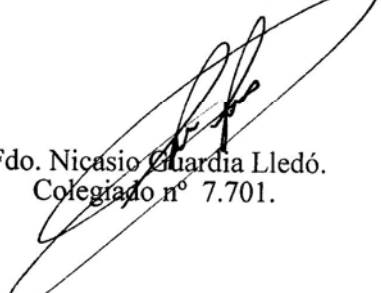
VALORACION.-

140 Ml. muro de mampostería careada, incluso cimiento de hormigón y mechinales a 80,00 €/ml.....	11.200,00 €
85 M3. Excavación en taluzado en cualquier tipo de terreno a 10,00 €/m3.....	850,00 €
1 Ud. acondicionamiento de accesos, limpieza y reposición de servicios.....	<u>766,38 €</u>
Suma.....	12.816,38 €
16% de I.V.A.	<u>2.050,62 €</u>
<u>PRESUPUESTO TOTAL.....</u>	<u>14.867,00 €</u>


Asciende la presente valoración, a la expresada cantidad **CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS.**

Cuenca, 15 de Enero de 2.009.

EL INGENIERO TECNICO. DE O. P.


Fdo. Nicasio Guardia Lledó.
Colegiado nº 7.701.

EL INGENIERO TECNICO DE O. P.


Fdo. Ignacio Martínez Porral.
Colegiado nº 15.758.